





DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

	<p>BLOQUES DE HORMIGÓN (áridos densos y ligeros) UNE-EN 771-3 + A1</p>	 <small>Ctra.Reus - Montblanc c14-z, km 16,6 La Selva del Camp</small>
---	---	--

GEROBLOK FACHADA (Formato Catalán)
 Bloque de hormigón de áridos densos
 Estructural y expuesto



Dimensiones	270 x 130 x 90
Tolerancia	5 mm
Configuración	Conforme a esquema adjunto
Resistencia a compresión	8 N/mm ²
	Categoría I
	<i>Dirección de la carga de ensayo</i>
Estabilidad dimensional (variación debida a la humedad)	PND
Resistencia a la adherencia a cortante	PND
Resistencia a la adherencia a flexión	PND
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua por capilaridad	5 g/m ²
Coefficiente de difusión de vapor de agua	U10
Resistencia al fuego	Sin enlucir: 120 minutos
	Enlucido: 240 minutos
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo	50 dBA
Resistencia térmica	0,543 W/m k
Sustancias peligrosas	PND

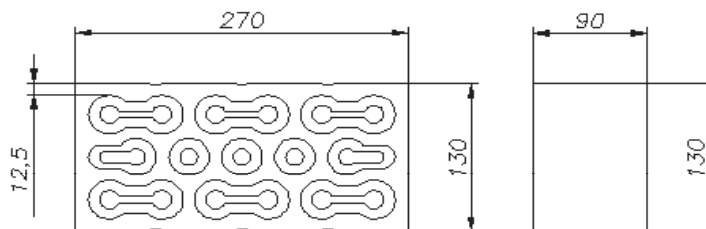

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

La presente Declaración de Prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

La Selva del Camp, septiembre 2017

CARLOS ITURGOYEN – DPTO.DE CALIDAD


PREMORSA
Ctra.Reus-Montblanc (C-142) Km. 16,6
 43470 LA SELVA DEL CAMP
 N.I.F.A-43038108